

カットコアを使用した内鉄型トランス。EIコアトランスに比べて小型・軽量です。様々なオプションの追加により、お客様のご要望に合わせたカスタマイズが可能です。

### <特徴>

#### ● 小型・軽量・省スペース

EIコアトランスに比べ、占有容積は最高70%以下、重量は最高60%以下になります。

KOBタイプに比べて、設置面積がおおよそ60~65%以下となる為、スペースを節約することが出来ます。

#### ● 幅広い用途

医療機器、産業用制御機器、通信機器、半導体検査装置、非破壊検査装置など幅広い分野でご使用いただけます。また、寸法表以外のサイズ及び、B種/H種など絶縁グレードの高い製品にも対応いたします（詳細はお問い合わせ下さい）。

### オプション

(※1) サイズによって対応出来ない場合があります。お問い合わせ下さい。

静電シールド	電磁シールド	温度ヒューズ	ハーネス処理	端子台(※1)
--------	--------	--------	--------	---------


### 海外安全規格対応

カスタム設計にて UL, CE にも対応致します。仕様により外形寸法等が異なりますので、詳細はお問い合わせください。



KSB 標準寸法表

基本仕様			
・タイプ	I	II	III
・標準回路	100V:100V	200V:200V	
・入力電圧	定格電圧 ±10% 50/60Hz		
・出力電圧偏差	定格電圧 ±3% (全負荷時)		
・周囲温度	0~40°C(動作中)		
・絶縁種別	A種(105°C)	B種(130°C)	H種(180°C)
・温度上昇(連続定格)	60°C以下	85°C以下	135°C以下
・耐電圧	2000V/min.		
・端子処理	ラグ端子	端子台(M4)	

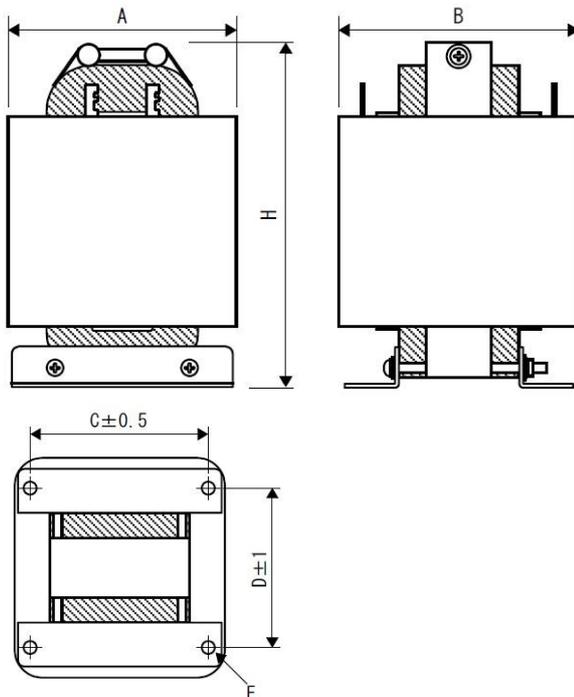

型式	標準容量 (VA)	最大外形寸法(mm)			取付寸法(mm)			標準重量 (kg)	タイプ
		A <sup>max</sup>	B <sup>max</sup>	H <sup>max</sup>	C	D	E		
KSB-6.3	~10	48			30	28		0.28	I
KSB-8	~15		41	70			30	0.31	
KSB-10	~20							0.4	
KSB-16A	~25	55		80	35			0.45	
KSB-16B	~30		46			35		0.55	
KSB-20	~35		51			40		0.65	
KSB-25	~45		56			35		0.76	
KSB-32	~55	62		105	40		40	0.87	
KSB-40	~65		66		45	50		1.0	
KSB-50	~85		56			40		1.3	
KSB-63	~100	80		125	60		45	1.5	
KSB-80	~120		71			55		1.85	
KSB-100	~150		76			60		2.1	
KSB-125	~180		76			55		2.6	
KSB-160	~200	95		145	75		60	2.9	
KSB-200	~250		91			70		3.5	
KSB-250	~300		101	150		80		4.0	
KSB-320	~400		101		105	75		5.0	
KSB-400	~650	120		150	100	90		6.1	
KSB-500	~780		116			85		6.6	
KSB-630	~910	140		155	115	100		8.0	
KSB-800A	~1030		146					9.2	
KSB-800B	~1300	150		175	125	115		11.7	
KSB-1000	~1600	155		195				13.8	
KSB-1500	~1900		131			95		14.3	
KSB-1700	~2050	175		225	145	115		17.8	
KSB-2300	~2200		151					22.8	
KSB-3000	~3500	180		230	150	135		24.5	
KSB-3800	~4000	190		171	160			24.5	
KSB-4600	~5000	255		191	245	215	140	33.5	
KSB-6200	~6500	265		206	255	220	150	38.5	
			211	290	225	155		48.0	

寸法表は基本仕様をもとにした標準的なものであり、回路数、端末処理方法、海外安全規格対応等によって表の値と異なる場合があります。



信頼の  
技術と  
品質

北川電機株式会社 KITAGAWA ELECTRIC CO.,LTD.

〒182-0034 東京都調布市下石原 3-26-4

TEL : 042-485-3489 (代表) / FAX : 042-484-0066

E-mail : sales@kitagawa-denki.co.jp

http://www.kitagawa-denki.co.jp

ISO 9001 : JQA QM-3403